


Klatresystem 5 med gulv		
LE nr. 20414	HOVEDTEGNING	mål : 1:75

Stolper Ø=160/180  
 Gulv fastgøres efter montageprincip 54.  
 Forstækning ved brandmandsstang/knudetov montageprincip 56.  
 Knudetov monteres efter montageprincip 22.  
 Netstige og bjælkestige monteres efter montageprincip 63A.  
 Brandmandsstang og rutscherør udføres i rustfri stål Ø 38 mm og monteres efter montageprincip 28 og 29.  
 Fundament og afmærkning montageprincip 19.  
 Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til både stolper og udstyr.  
 Fri faldhøjde: 1,8 m



Stolper/stål skal støbes fast

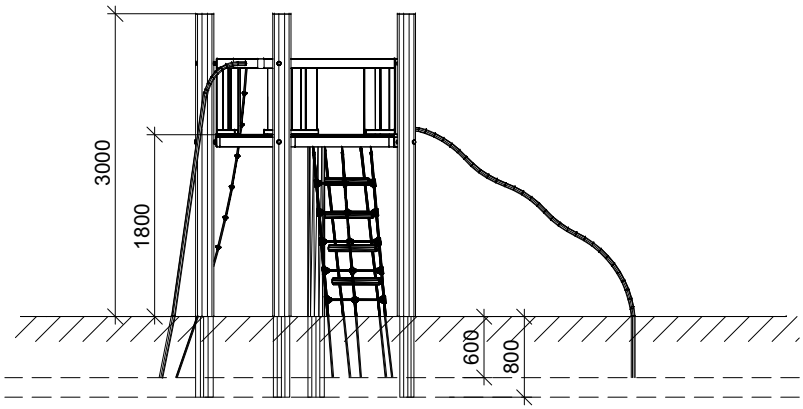