

Stolper Ø=160/180

Bund fastgøres efter montageprincip 24

Forstækning af tårnkassen montageprincip 56

Taifuntov til bjergpladen monteres efter montageprincip 56A.

Netstige fremstilles i 16 mm taifunfov, monteres efter montageprincip 63A.


Bjergpladen monteres efter montageprincip 57.

Klatreplade og stigetrin monteres som montageprincip 2 sidemontage.


Fundament og afmærkning montageprincip 19.

Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til både stolper og udstyr.


Fri faldhøjde: 1,8 m

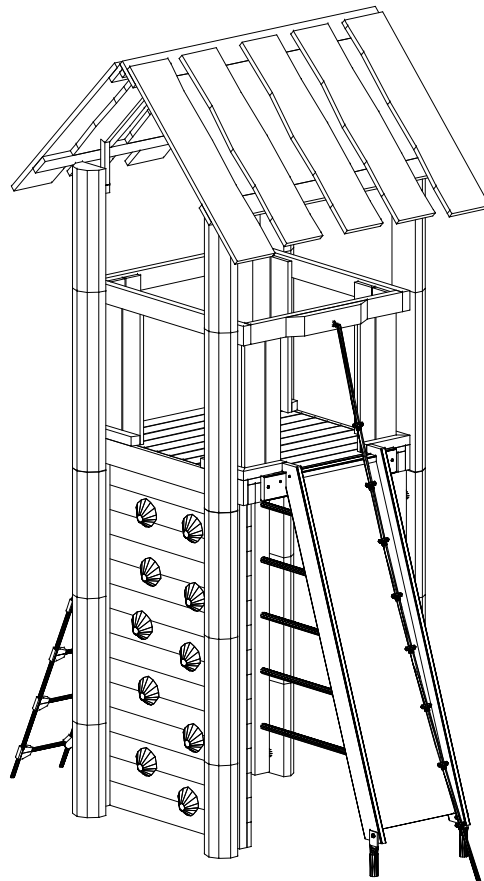

Perspektiv

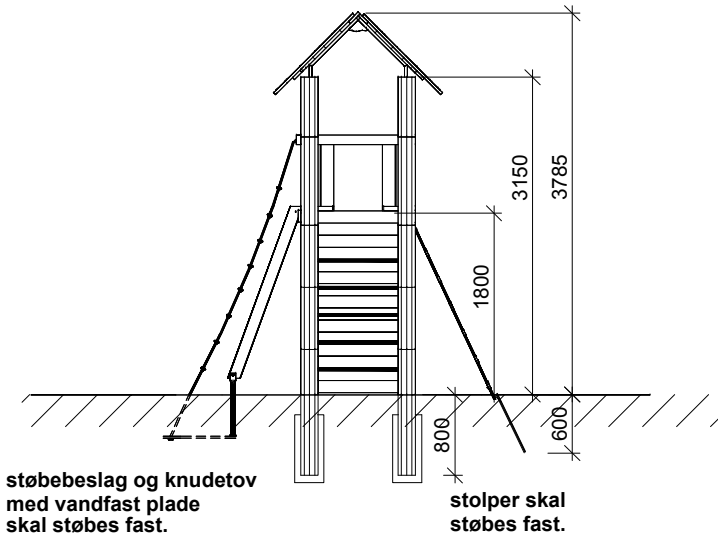

Sidebillede

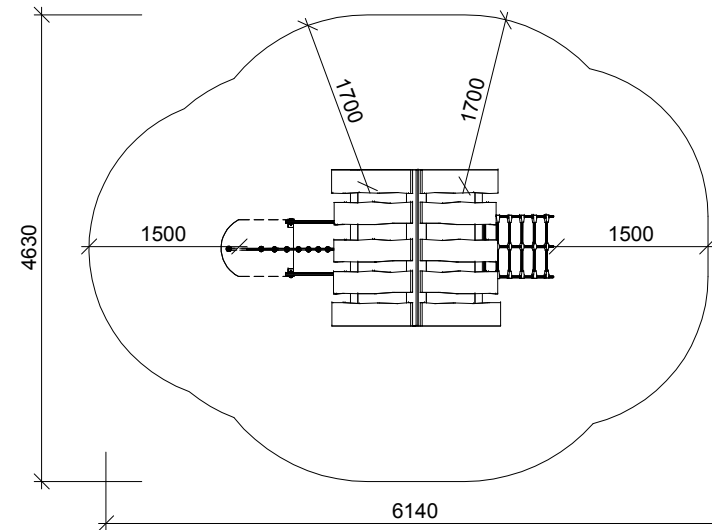

Plan