

Klatresystem 6 med gulv og rutschebane		
LE nr. 20417	HOVEDTEGNING	mål: 1:75

DATO **22.03.2010**
 REV. A: 19.11.2010
 B: 16.12.2011

Stolper Ø=160/180

Gulv fastgøres efter montageprincip 54.

Forstækning ved brandmandsstang/knudetov montageprincip 56.

Klatreplade monteres efter montageprincip 53.

Knudetov monteres efter montageprincip 22.

Netstige og bjælkestige monteres efter montageprincip 63A.


Brandmandsstang udføres i rustfri stål Ø 38 mm og monteres efter montageprincip 29.

Rutschebanen monteres efter montageprincip 52.

Fundament og afmærkning montageprincip 19.

Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til både stolper og udstyr.

Fri faldhøjde: 1,8 m

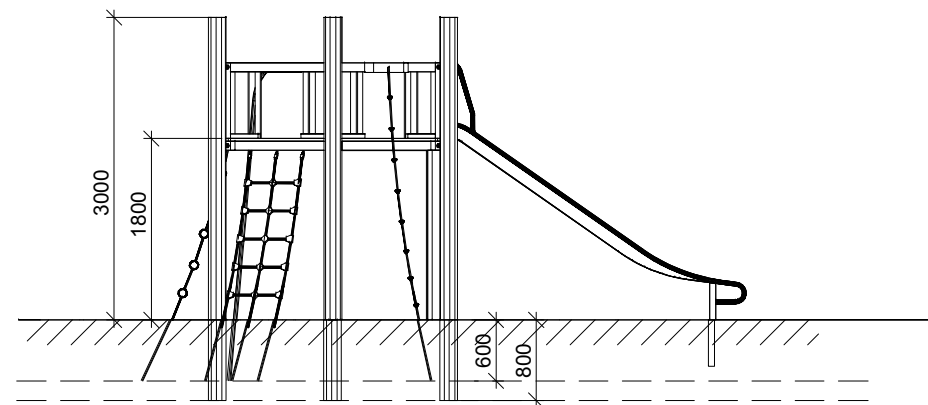

Stolper/stål skal støbes fast

