

Tag, sider, gavl:

- 30 mm Kalmar brædder - lærk

Regler, samlespær m.v.:


- 45 x 95 / 45 x 45 mm høvlet lærk.

Gulv:


- 27 x 120 mm terrassebrædder

- 45 x 45 mm regler.


Fastgøres til terræn med 4 stk. støbebeslag

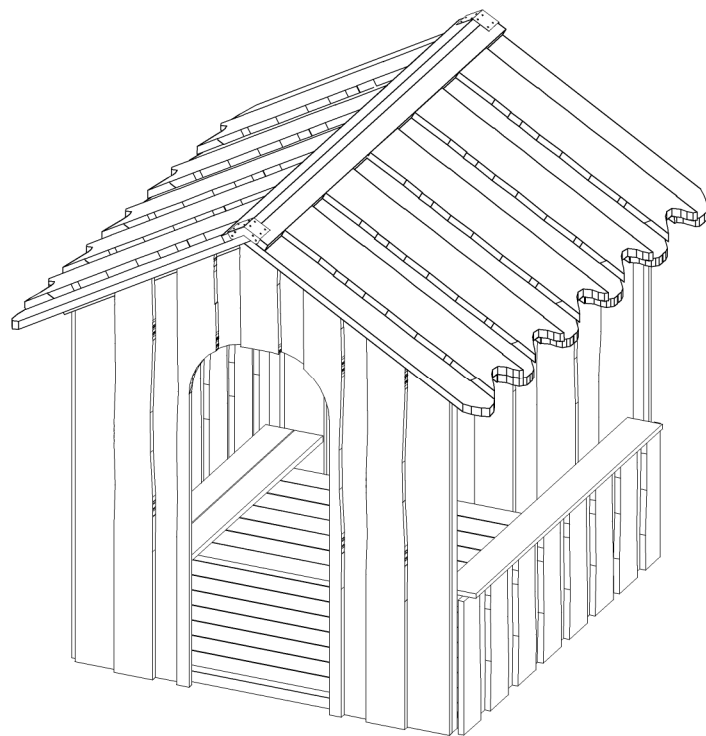


Perspektiv

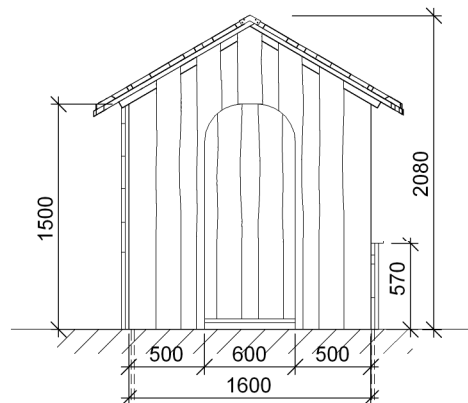

Gavl

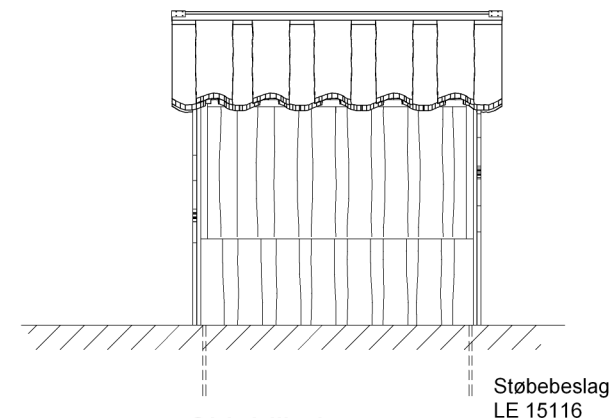

Sidebillede

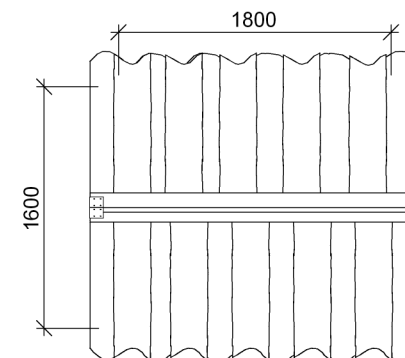

Plan