


Tag, sider, gavl:
 - 30 mm Kalmar brædder - lærk

Regler, samlespær m.v.:
 - 45 x 95 / 45 x 45 mm høvlet lærk.


Gulv:
 - 27 x 120 mm terrassebrædder
 - 45 x 45 mm regler.

Veranda:
 - 45 x 45 mm høvlet lærk, 27 x 120 mm terrassebrædder lærk.


Fastgøres til terrænen med 6 stk. støbebeslag

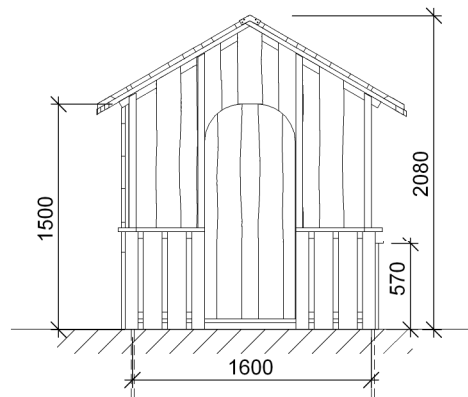


Gavl

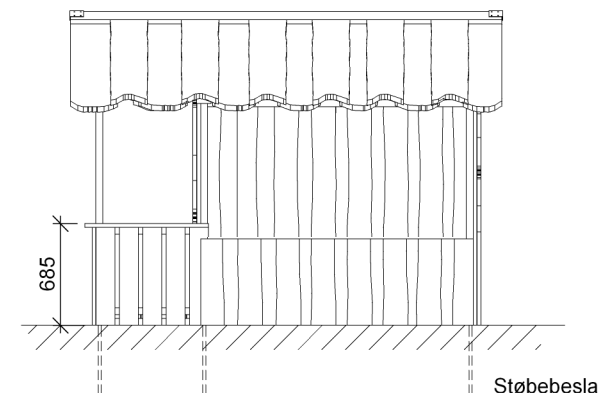

Sidebillede

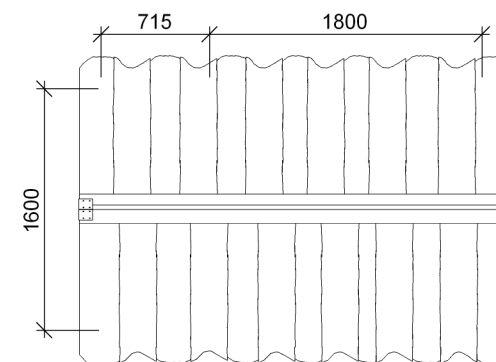

Plan

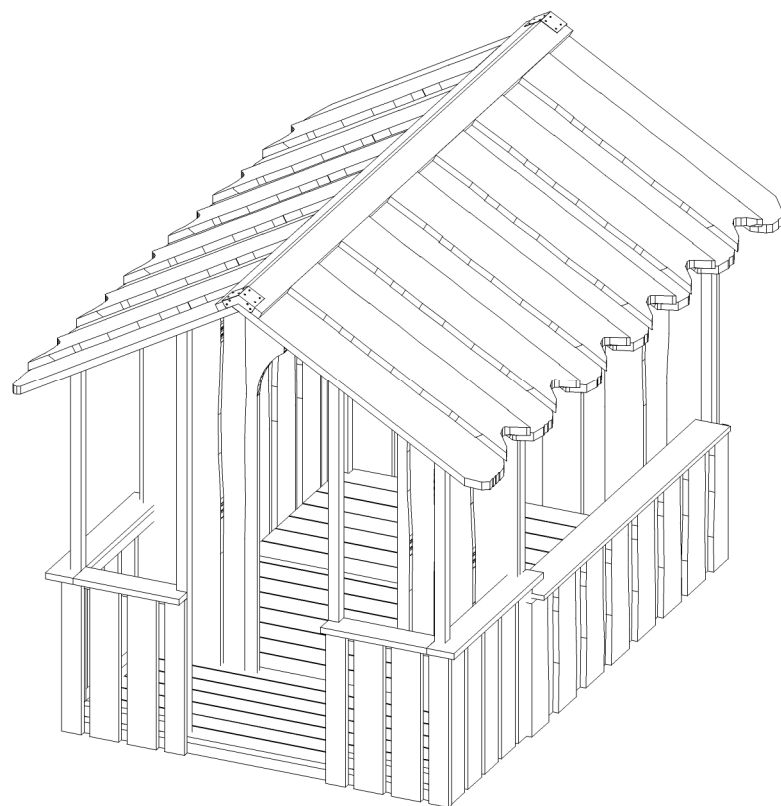

Perspektiv